



PACKAGE UNIT  
**NEW P series**

「コンデンサ斜め搭載」でキャブバック寸法改善と大型コンデンサ搭載を両立

■ キャブバック寸法比較(mm)

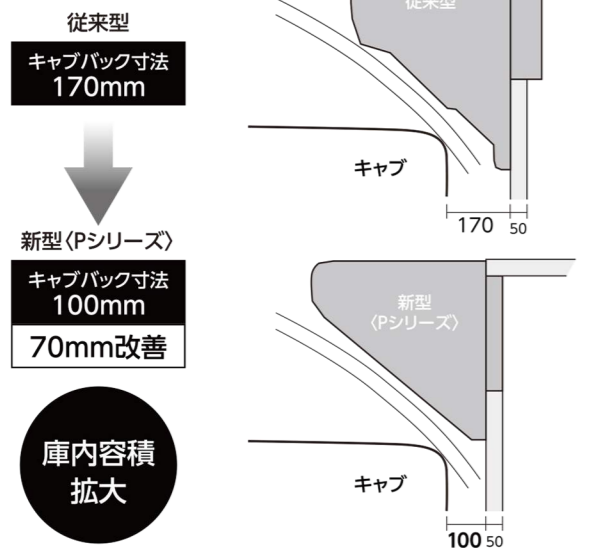


■ ユニット断面比較(mm)

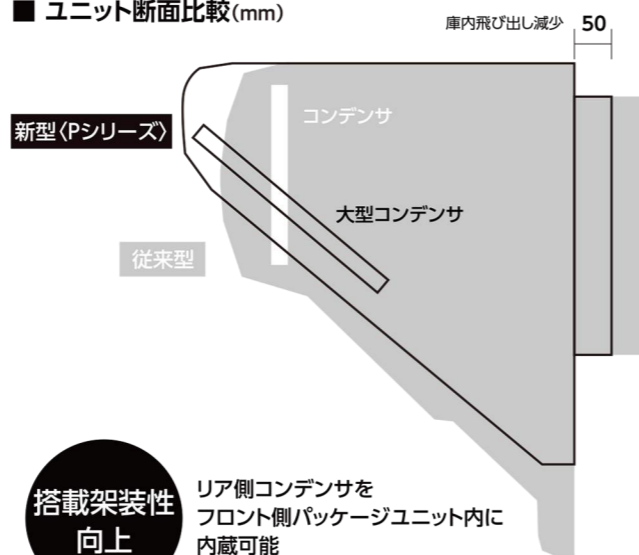

■ 仕様一覧

仕 様		P28LN [E]
使用庫内温度帯(°C)		-30~+20
冷凍能力	20°C	-
	10°C	-
	0°C	5000W(4300kcal/h)
	-18°C	3000W(2580kcal/h)
	-25°C	2250W(1940kcal/h)
冷凍能力 スタンバイ	10°C	-
	0°C	4050W(3480kcal/h)
	-18°C	2200W(1890kcal/h)
	-25°C	1480W(1270kcal/h)
電 圧(V)		24
消費電力(W)		420
冷 媒		R404A
冷 媒 量(kg)		1.1
重 量(kg)	クーリングユニット	94※
	コンデンサ	(パッケージ型ユニット)
	コンプレッサ	8
	スタンバイユニット	[39]
	その他	15 [18.6]
合 計		117 [159.6]
除 霜 方 式		ホットガス

■ 寸 法 (mm)

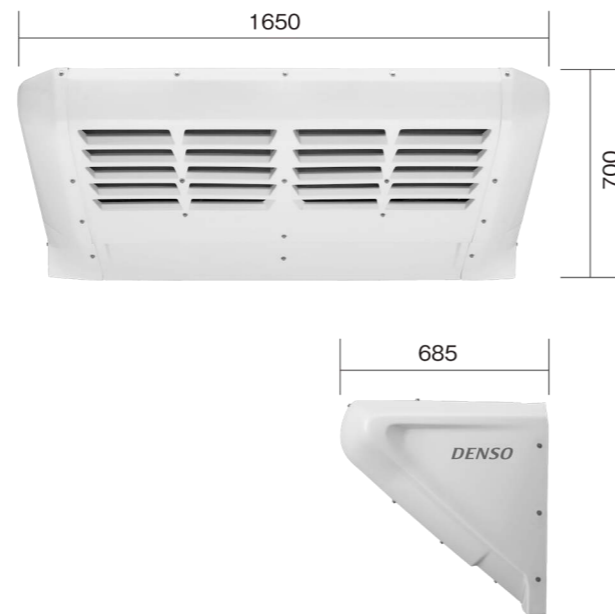

※当社従来パッケージ型ユニット比▲16kg  
 ●冷凍能力外気温度35°C、コンプレッサ回転数1800rpm  
 ●[ ]はスタンバイユニット専用  
 ●1コップ2エバにも対応可能です。  
 ●オプションで加温仕様にも対応可能です。  
 ●使用温度範囲は外気、ボディ(容積・断熱厚等)、積荷、使用環境等によって異なります。  
 ●記載の内容は2017年2月現在のものです。●商品の外観・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。●商品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。

デンソー冷凍機に関するお問い合わせは...

株式会社デンソーセールス [本社] 〒150-0046 東京都渋谷区松濤2-15-13 ☎(03)6367-9666(代)

北海道支社	〒003-0022 北海道札幌市白石区南郷通21南4-15	☎(011)558-7800(代)
東北支社	〒983-0036 宮城県仙台市宮城野区苦竹2-6-1	☎(022)238-9911(代)
関東支社	〒338-0013 埼玉県さいたま市中央区鈴谷4-4-1	☎(048)840-1177(代)
中部支社	〒457-0828 愛知県名古屋南区宝生町4-30	☎(052)619-1777(代)
関西支社	〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-2-30	☎(06)7166-4000(代)
中国支社	〒730-0025 広島県広島市中区東平塚町4-21 デンソー広島ビル3F	☎(082)242-5202(代)
四国支社	〒760-0065 香川県高松市朝日町3-6-3(2F)	☎(087)821-9750(代)
九州支社	〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王2-6-35	☎(092)412-1177(代)

株式会社デンソー

フリート事業部  
 フリートエアコンディショニング営業室  
 〒448-8661 愛知県刈谷市昭和町1-1  
 TEL:(0566)56-0410

404101-008 72-10A



新型パッケージユニット  
**Pシリーズ**

P28L

フルモデルチェンジ  
 デビュー!!

本体容積・本体重量  
**15%  
 低減**



POINT①

**COMPACT**

デザインを刷新し  
 軽量化と  
 スマートな外観を実現!

POINT②

**LOADING**

ユニット形状の  
 最適化により、  
 積載効率を向上!

POINT③

**POWERFUL**

ターボファン採用で  
 風速アップ!

※吹き出し口から4.5mの位置で測定  
 (P28L:2m/s 当社従来製品:1.2m/s)